

# ВЕНТИЛЯТОРЫ ARIETT НАКЛАДНОГО ИСПОЛНЕНИЯ






## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Код	Мощность, Вт		Ток, А		Расход, м <sup>3</sup> /ч		Давление, Па		Lp, дБа 3 м	
		min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
Ariett LL	11965	18		0,14		70		118		40	
Ariett LL T	11966	18		0,14		70		118		40	
Ariett Habitat LL 15/30	12000	5	8	0,02	0,04	20	43	78	98	30	41,5
Ariett Habitat LL 20/75	12001	6	25	0,03	0,17	27	85	78	118	30	41,5

Для всех моделей электропитание AC 220 В 50 Гц, рабочая температура до 40 °С, степень защиты IPX4 (от прямого обрызгивания).

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

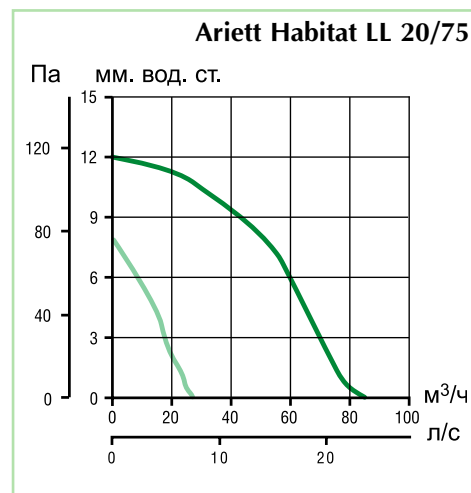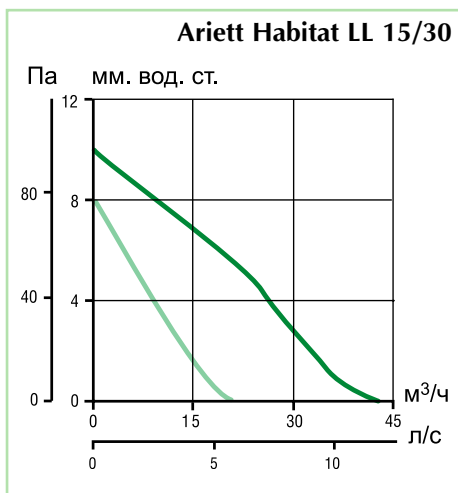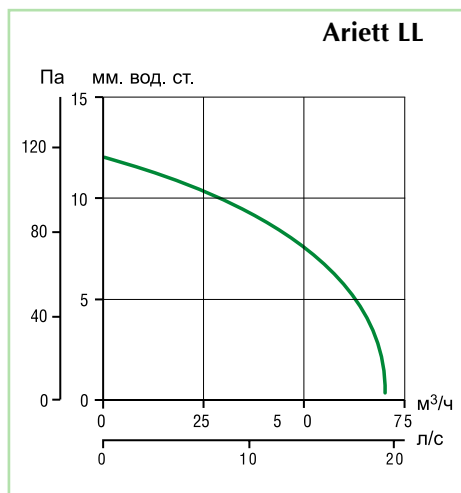

## РАЗМЕРЫ

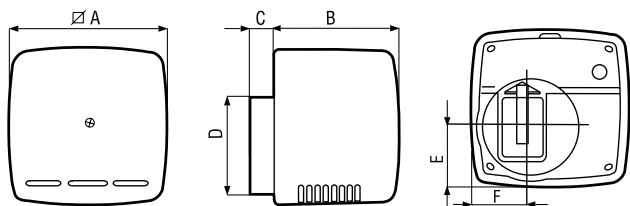

Модель	∅A	B	C	∅D	E	F	Масса, кг
Ariett LL	156	123	25	97	60	60	1,47
Ariett Habitat LL 15/30, 20/75	156	123	25	97	60	60	1,2/1,4

Все размеры приведены в мм.