



## ОСЕВЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ PUNTO FILO

Бытовые осевые вентиляторы серии PUNTO FILO предназначены для удаления воздуха напрямую через стену или через воздуховоды до 4 м. Исключительно тонкая фронтальная защитная решетка (всего 17 мм) и округлый с 4-х сторон дизайн делают вентилятор практически незаметным для глаз. Улучшенная конструкция рабочего колеса обеспечивает стабильную малозумную работу при высоких показателях мощности.


Все вентиляторы серии PUNTO FILO укомплектованы обратным клапаном, который предотвращает проникновение холодного воздуха и внешних запахов при отключенном вентиляторе. Вентиляторы PUNTO FILO с успехом могут применяться практически в любых помещениях, жилых или офисных, включая помещения с повышенной запыленностью и влажностью воздуха.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Код	Мощность, Вт	Ток, А	Расход, м³/ч	Давление, Па	Lp, дБа Зм
MF 90/3,5"	11122	14	0,08	65	25	28,8
MF 90/3,5" T	11126	14	0,08	65	25	28,8
MF 90/3,5" LL	11130	14	0,08	65	25	28,8
MF 90/3,5" T LL	11134	14	0,08	65	25	28,8
MF 100/4"	11123	15	0,09	85	29	31
MF 100/4" T	11127	15	0,09	85	29	31
MF 100/4" LL	11131	15	0,09	85	29	31
MF 100/4" T LL	11135	15	0,09	85	29	31
MF 120/5"	11124	20	0,12	175	49	34,4
MF 120/5" T	11128	20	0,12	175	49	34,4
MF 120/5" LL	11132	20	0,12	175	49	34,4
MF 120/5" T LL	11136	20	0,12	175	49	34,4
MF 150/6"	11125	28	0,15	335	59	40,1
MF 150/6" T	11129	28	0,15	335	59	40,1
MF 150/6" LL	11133	28	0,15	335	59	40,1
MF 150/6" T LL	11137	28	0,15	335	59	40,1

Для всех моделей электропитание AC 220 В 50 Гц, рабочая температура до 50 °С, степень защиты IPX4 (от прямого обрызгивания).

### АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

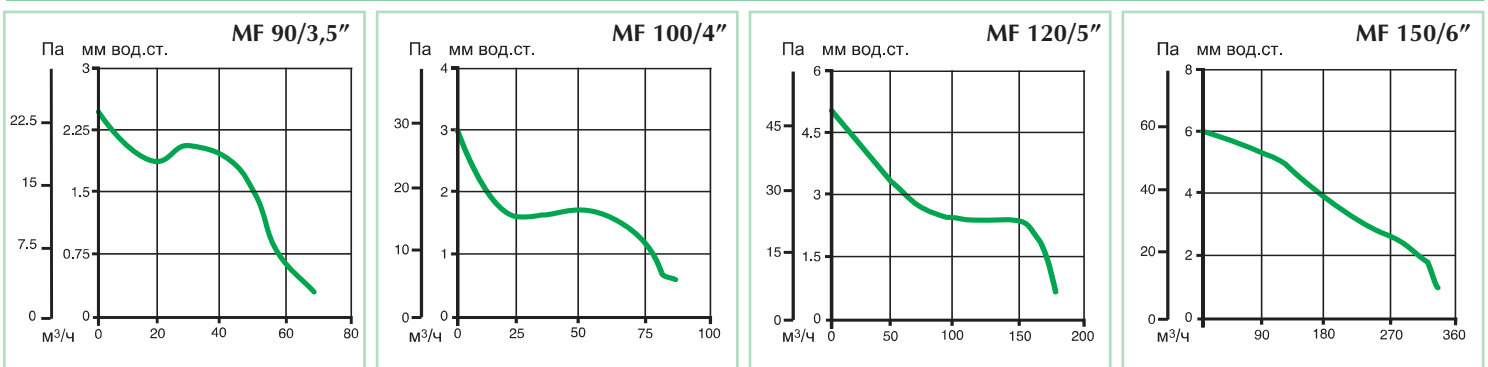

### РАЗМЕРЫ

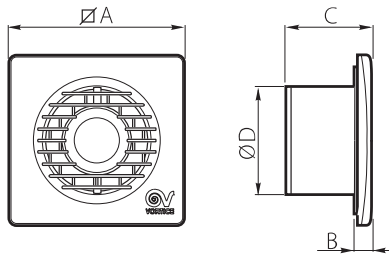

Модель	∅ A	B	C	∅ D	Масса, кг
MF 90/3,5"	159	17	77	92,5	0,50
MF 100/4"	159	17	77	98	0,51
MF 120/5"	179	17	89	119	0,61
MF 150/6"	214	17	96	156	0,97

Все размеры приведены в мм.

### СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

