



ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА

ECONOMIC-B

- широкий диапазон типов
- экономия тепла/холода
- простая и быстрая установка

ECONOMIC-B



- ✓ удобный и утонченный дизайн
- ✓ тихая работа
- ✓ экономия тепла/холода
- ✓ эксплуатация без обслуживания
- ✓ простая и быстрая установка

Воздушная завеса ECONOMIC В является идеальной для использования в помещениях небольших магазинов, небольших складов, холодильников, баров, холлов гостиниц, учреждений ...

Воздушная завеса ECONOMIC В предназначена для дверных проемов высотой до 4,5 м. Поставляется в длинах 1,0 м; 1,5 м и 2,0 м.

Для нагрева воздуха и отопления помещения можно выбрать завесу с водяным теплообменником или с электрическим нагревателем, который предлагается в двух вариантах мощности. В предложении имеется также завеса ECONOMIC без нагревателя. Регулируемые жалюзи выпуска предоставляют возможность эффективно направлять поток воздуха. Стандартно поставляемые монтажные консоли для простой установки.


Для оптимального использования и регуляции тепловой и воздушной мощности имеется возможность использовать один из двух предлагаемых способов управления:

- завесу в базовом исполнении с установленным 3-уровневым регулятором скорости и регулируемым термостатом
- завесу с трехуровневым пультом управления



Простое управление на корпусе завесы...


... или дистанционное

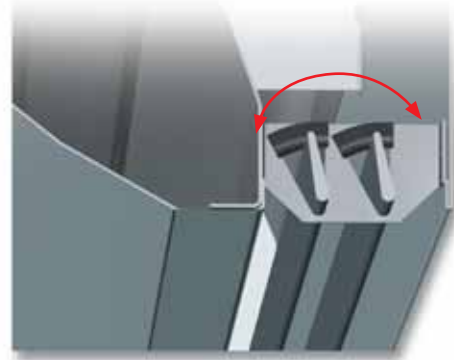

Жалюзи

ECONOMIC-B


Тип	Тепловая мощность кВт	Поток м ³ /час	Скорости	Регулируемый термостат	Управление	Отопление уровни	Питание В/Гц	Потребляемая мощность А	Шум дБ (А)	Вес кг
VCZ02-B-100-E	6	1350	3	Да	Интегрированное	Вкл./выкл.	400/50	9,6	51,3	18,6
VCZ02-B-150-E	9	2000	3	Да	Интегрированное	Вкл./выкл.	400/50	13,9	51,7	22,7
VCZ02-B-200-E	12	2700	3	Да	Интегрированное	Вкл./выкл.	400/50	18,3	52,1	26,9
VCZ02-B-100-E-SM	6	1350	3	Нет	Дистанционное (SM)	Вкл./выкл.	400/50	9,6	51,3	18,6
VCZ02-B-150-E-SM	9	2000	3	Нет	Дистанционное (SM)	Вкл./выкл.	400/50	13,9	51,7	22,7
VCZ02-B-200-E-SM	12	2700	3	Нет	Дистанционное (SM)	Вкл./выкл.	400/50	18,3	52,1	26,9
VCZ02-B-100-F	9	1300	3	Да	Интегрированное	Вкл./выкл.	400/50	13,9	51,2	19,7
VCZ02-B-150-F	14	1900	3	Да	Интегрированное	Вкл./выкл.	400/50	20,5	51,6	24,5
VCZ02-B-200-F	18	2550	3	Да	Интегрированное	Вкл./выкл.	400/50	27,0	52,0	29,3
VCZ02-B-100-F-SM	9	1300	3	Нет	Дистанционное (SM)	2 уровни	400/50	13,9	51,2	19,7
VCZ02-B-150-F-SM	14	1900	3	Нет	Дистанционное (SM)	2 уровни	400/50	20,5	51,6	24,5
VCZ02-B-200-F-SM	18	2550	3	Нет	Дистанционное (SM)	2 уровни	400/50	27,0	52,0	29,3
VCZ02-B-100-G	4,5	1350	3	Да	Интегрированное	Вкл./выкл.	400/50	7,4	51,3	18,6
VCZ02-B-150-G	6,75	2000	3	Да	Интегрированное	Вкл./выкл.	400/50	10,7	51,7	22,7
VCZ02-B-200-G	9	2700	3	Да	Интегрированное	Вкл./выкл.	400/50	13,9	52,1	26,9
VCZ02-B-100-G-SM	4,5	1350	3	Нет	Дистанционное (SM)	Вкл./выкл.	400/50	7,4	51,3	18,6
VCZ02-B-150-G-SM	6,75	2000	3	Нет	Дистанционное (SM)	Вкл./выкл.	400/50	10,7	51,7	22,7
VCZ02-B-200-G-SM	9	2700	3	Нет	Дистанционное (SM)	Вкл./выкл.	400/50	13,9	52,1	26,9
VCZ02-B-100-V	7,8*	1100	3	Нет	Интегрированное	-	230/50	0,9	50,4	22,7
VCZ02-B-150-V	12,8*	1650	3	Нет	Интегрированное	-	230/50	0,9	51,5	28,4
VCZ02-B-200-V	17,7*	2200	3	Нет	Интегрированное	-	230/50	0,9	51,6	34,4
VCZ02-B-100-V-SM	7,8*	1100	3	Нет	Дистанционное (SM)	-	230/50	0,9	50,4	22,7
VCZ02-B-150-V-SM	12,8*	1650	3	Нет	Дистанционное (SM)	-	230/50	0,9	51,5	28,4
VCZ02-B-200-V-SM	17,7*	2200	3	Нет	Дистанционное (SM)	-	230/50	0,9	51,6	34,4
VCZ02-B-100-S	Без нагрева	1500	3	Нет	Интегрированное	-	230/50	0,9	51,5	17,6
VCZ02-B-150-S	Без нагрева	2200	3	Нет	Интегрированное	-	230/50	0,9	51,9	20,9
VCZ02-B-200-S	Без нагрева	2950	3	Нет	Интегрированное	-	230/50	0,9	52,3	24,5
VCZ02-B-100-S-SM	Без нагрева	1500	3	Нет	Дистанционное (SM)	-	230/50	0,9	51,5	17,6
VCZ02-B-150-S-SM	Без нагрева	2200	3	Нет	Дистанционное (SM)	-	230/50	0,9	51,9	20,9
VCZ02-B-200-S-SM	Без нагрева	2950	3	Нет	Дистанционное (SM)	-	230/50	0,9	52,3	24,5

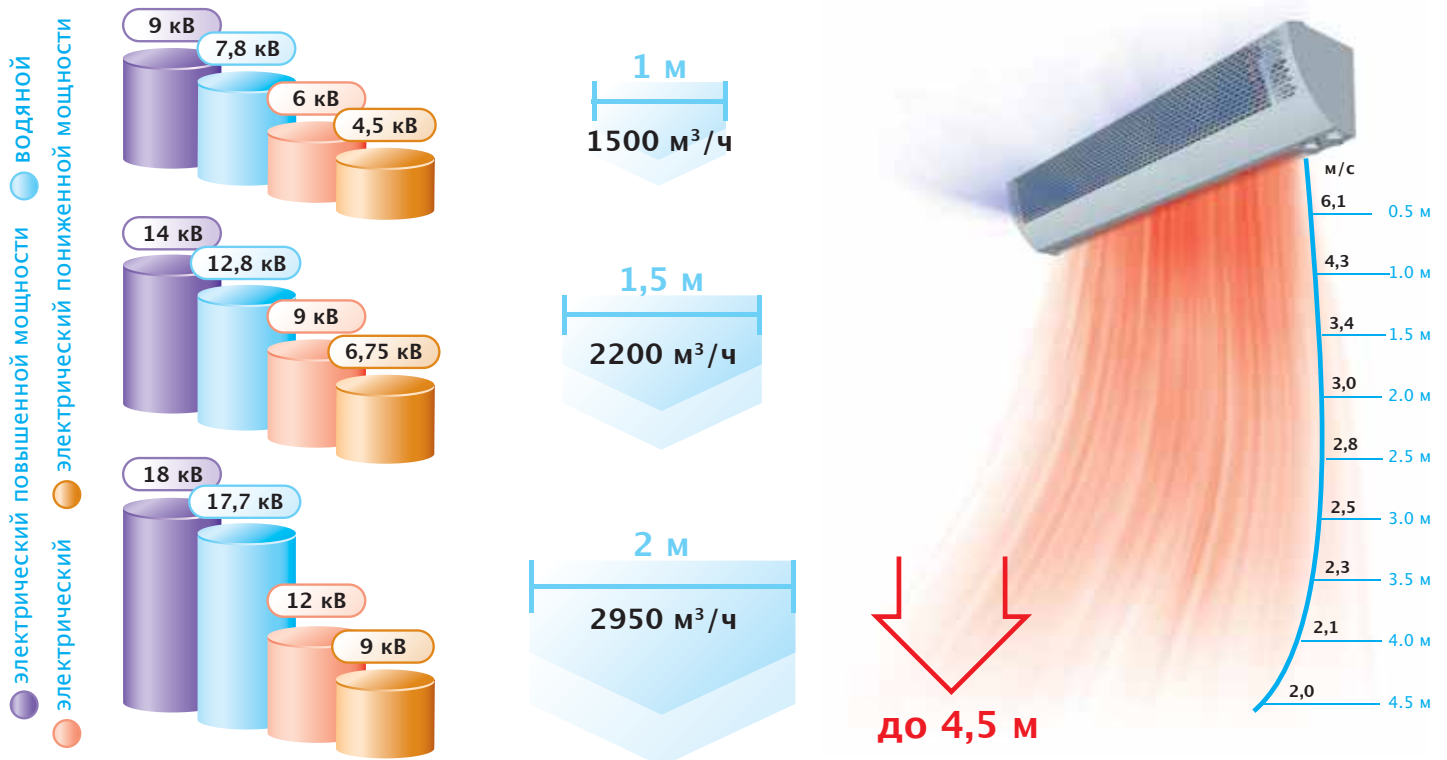


...мощное и экономическое решение




Этот проект совместно финансируется Европейским фондом для регионального развития и Министерством промышленности и торговли Чешской республики



Вид сбоку



Монтажная консоль

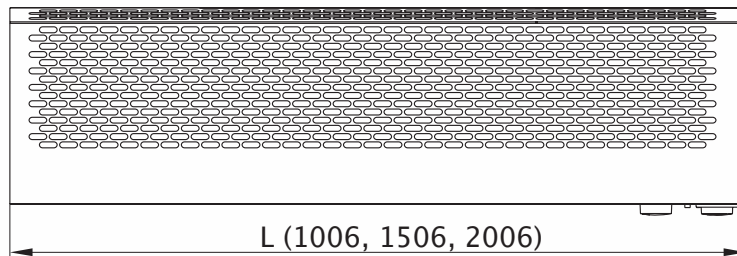

Вид спереди

Ключ к кодированию

Воздушная завеса

VCZ-02

Класс

B

Размер

100 см

150 см

200 см

Нагреватель

S (без нагревателя)

E (электрический нагреватель)

F (электрический повышенной мощности)

G (электрический пониженной мощности)

V (водяной)

Управление

стандартный без дистанционного управления

(SM) с дистанционным управлением

VCZ-02 B 100 E (SM)

С завесой стандартно поставляются 2 монтажные консоли и гибкие шланги для подключения воздухообменника.

Производитель:

ООО "2VV", Ул. Подебрадска 289
530 09 Пардубице, Чешская республика

тел +420 466 741 891

факс +420 466 741 899

Эл. 2vv@2vv.cz

Веб сайта www.2vv.cz

