



ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА

COMTESSE

- экономный режим для сбережения энергии
- встроенное водяное регулирование
- комфортное управление



Устройство Comtesse для создания воздушного щита сконструировано так, чтобы оно стало неотъемлемой частью Вашего интерьера. Люминесцентная лампа в корпусе устройства подчеркивает его дизайн. Регулируемые пластинки позволяют регулировать направление потока воздуха.

Новый тип проволочного отопления позволяет устройству быстро достичь необходимой температуры максимальной мощности нагревателя, что позволяет экономить до 20 % электроэнергии.

Регулирование водяной мощности встроено в корпусе устройства. Комфортное обслуживание с помощью нового пульта управления с LCD дисплеем. Вы можете выбрать мануальный режим или экономный режим. Новая возможность – индивидуальная настройка устройств при их объединении в цепь.

Comtesse предлагаются серебристого металлизированного цвета или любого другого цвета RAL под заказ.

- ✓ продуманный дизайн
- ✓ водяное, электрическое или без нагревателя
- ✓ PID регулирование
- ✓ встроенное водяное регулирование
- ✓ проволочный нагреватель с минимальной инертностью тепла
- ✓ серебристый цвет или любой цвет RAL под заказ
- ✓ новое удобное регулирование
- ✓ объединение в цепь до 6 устройств

Новое комфортное регулирование

- мануальный или экономный режим для сбережения энергии
- один тип пульта управления для всех моделей
- индикация сбоев
- сервисный режим
- внутренняя система диагностики




COMTESSE

Тип	Достижимость потока воздуха М	Объем раз-хода воздуха м³/ч	Общая пот-ребляемая мощность кВт	Напряжение В	Общий ток А	Вес кг	Шум дБ(А) **
VCC-C-10S	6	2800	-	230/50	2	30	54
VCC-C-15S		4200	-	230/50	3	41	56,5
VCC-C-20S		5600	-	230/50	4	53	58
VCC-C-10E		2700	9,5	400/50	15,8	33	54
VCC-C-15E		4050	15	400/50	24,7	45	56,5
VCC-C-20E		5400	19	400/50	31,5	58	58
VCC-C-10V		2450	21*	230/50	1,8	35	53
VCC-C-15V		3700	32*	230/50	2,7	48	55,5
VCC-C-20V		4900	46*	230/50	3,6	63	57

* Измеренные показания соответствуют температуре всасываемого воздуха +18 °С.

** Уровень акустического давления при удаленности 3 м от точки всасывания завесы по нормам EN ISO 3743-1 и EN ISO 3744.

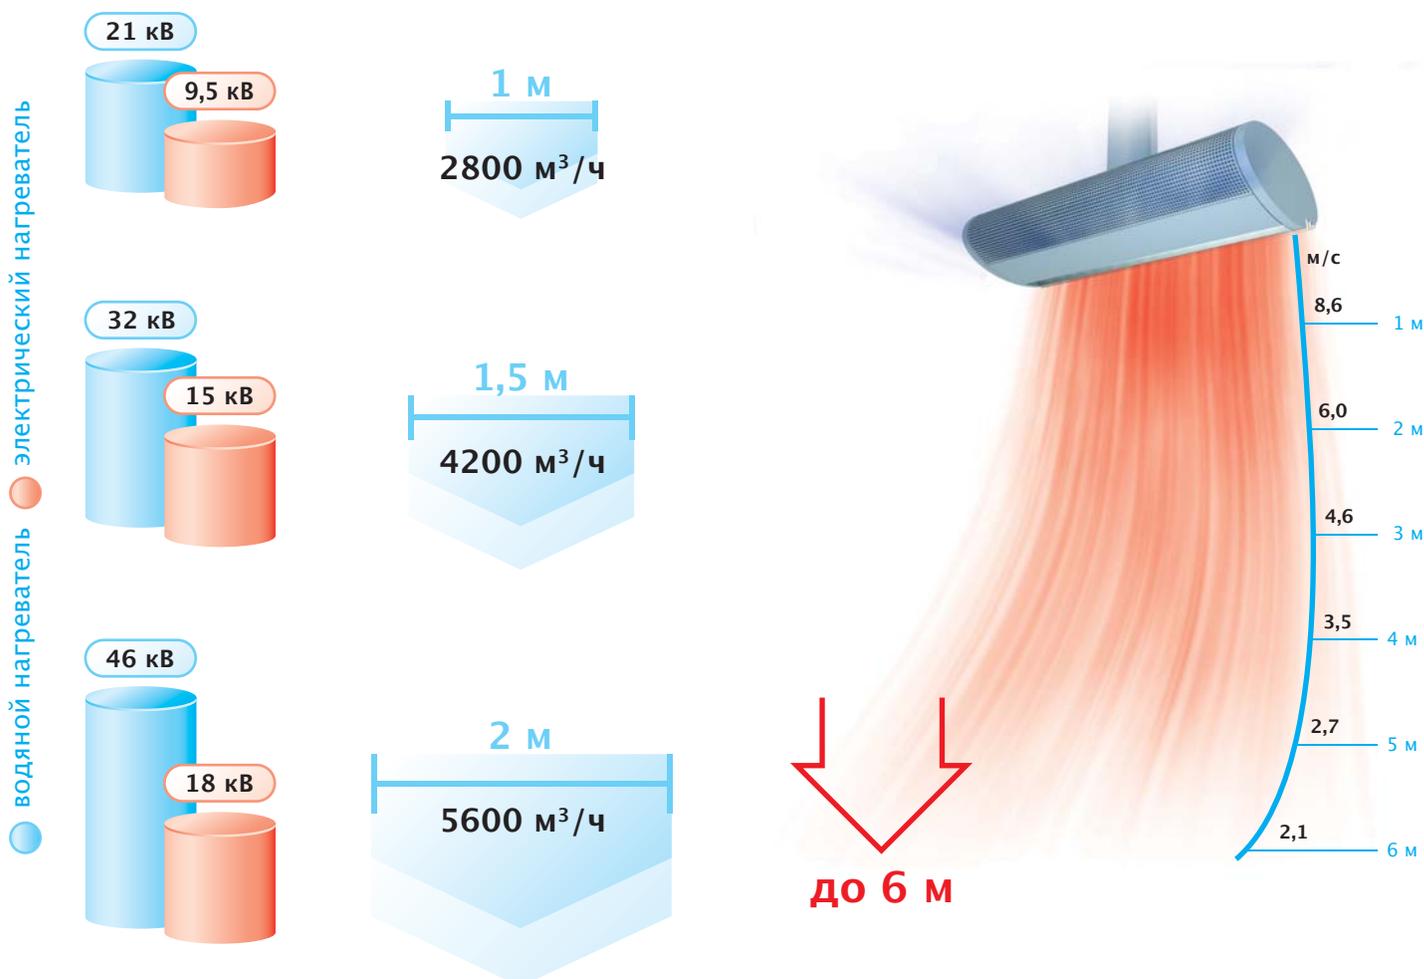

... ЭЛЕГАНТНОСТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ

Кодирование устройств

Устройство

VCC (Comtesse)

Мощность

C

Размер

10 дм (1м)

15 дм (1,5м)

20 дм (2м)

Вариант

S (без нагревателя)

E (электрический 400В)

W (бодяной)

Управление

1 (базовое)

2 (комфортное)

Цвет

0 (серебристый металлизированный стандарт)

1 (нестандартный RAL – под заказ)

VCC C 10 E 1 0



2VV, spol. s r.o.

Poděbradská 289, 530 09 Pardubice, Czech Republic

Tel.: +420 466 741 891

Fax: +420 466 741 899

E-mail: 2vv@2vv.cz

Web: www.2vv.cz