


КОНТРОЛЛЕРЫ И УСТРОЙСТВА НАСТРОЙКИ

Комнатный датчик температуры

CPT


Размеры

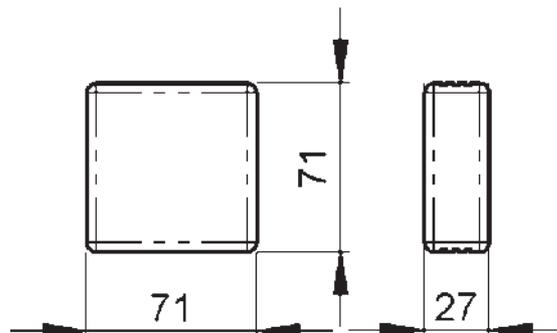

Использование

Датчик предназначен для измерения температуры в интерьере в соединении с регуляторами температуры RV (RV1/2-3,5/6,4; RV3-25).

Технические характеристики:

Диапазон температуры: 0 - 30 °C
 Степень защиты: IP20
 Рабочая температура воздуха: 0 - 35 °C

Установка

Датчик должен быть размещен в позиции с вентиляционными отверстиями, направленными вверх и вниз, чтобы была возможна правильная циркуляция воздуха для обеспечения быстрого измерения правильной температуры в помещении! При помощи отвертки снимем переднюю крышку с элементом управления с задней доски. Отверстиями в задней доске протащим входной и выходной провод, доску прикрепим к стене при помощи двух винтов (примеч.: винты не являются составной частью поставки). Присоединим входной и выходной провод к клеммной доске внутри кожуха и поставим переднюю крышку.

Эксплуатационные условия

Датчик предназначен для работы в закрытых помещениях с температурой воздуха от 0 до 35 °C (стандартная основная среда согласно ČSN 33 2320)

Пример заказа

CPT

Комнатный датчик температуры

Схема подключения

