



КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВОЗДУХА



ХОЛОДИЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИ



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИ



micro-v i⁴



«Умный» насос для удаления конденсата

Революционный шаг в эволюции насосов.
Новый Micro-v i⁴ - это то, что Вы всегда хотели от мини-насоса



Макс. производительность
14,5 л/ч



Макс. рекомендуемая
высота подъема 10 м
(при расходе воды 6 л/ч)





19 дБ (А)

ОСОБЕННОСТИ

- «Умное» измерение потока
- Постоянный контроль
- Мягкий старт
- Нет трубки развоздушника
- Концепция Plug & Play
- Технология UniVolt

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 19.3 кВт / 66,000 БТЕ/ч
- Настенные сплит-системы, каналные кондиционеры; напольные и поднятые над уровнем пола кондиционеры
- ✓ Идеален для установки непосредственно внутри блока

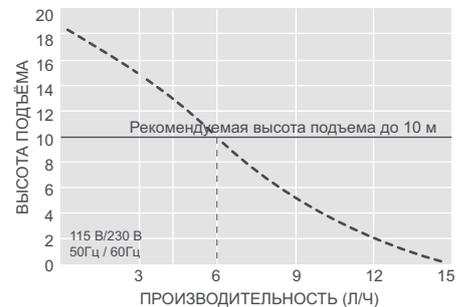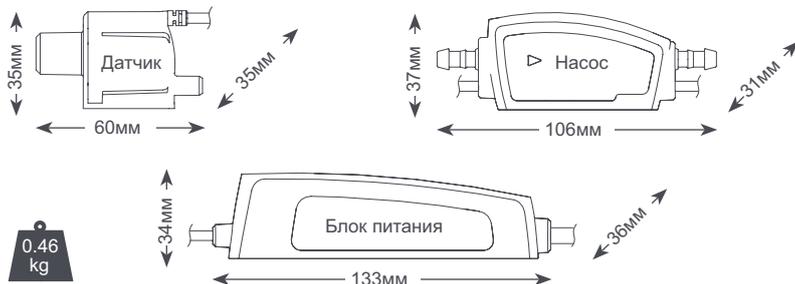

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MICRO-V i ⁴		ВАРИАНТЫ MICRO-V i ⁴		В КОМПЛЕКТЕ
Макс. производительность	14,5 л/ч (при нулевой высоте подъема)	Micro-v i ⁴ (EU)	FP1200	<ul style="list-style-type: none"> • Датчик уровня воды с кабелем 850мм, на конце которого есть штепсель (прикреплен съемный держатель для сенсора) • Насос с кабелем (1м) и фиолетовая трубка (1м x 6мм) (антисифонное устройство прикреплено к ней) • Универсальный блок питания с силовым кабелем (500 мм), который подключается при помощи разъема Plug & Play к кабелю датчика уровня воды • Антивибрационная муфта и кронштейн • 1 плавкий предохранитель • Линейный фильтр • Угол на 90° и крепежный набор • Руководство по монтажу
Макс. реком. высота подъема	10 м	Micro-v i ⁴ (US)	FP1205	
Высота всасывания до	2 м			
Уровень шума (на расстоянии 1 м)	19 дБ(А)			
Электропитание	100-240В, 50-60 Гц 0.45А*			
Режим работы	Непрерывный			
Класс изоляции	Устройство класса II □			
Мощность блока до	19.3 кВт / 66,000БТЕ/ч			
Макс. температура воды	40°C / 104°F			
Впуск/выпуск	Трубка с внутренним диаметром 6 мм			
Степень защиты IP	IPX4			
Выключатель-предохранитель	3.0А Нормально замкнутый			
Тепловая защита	✓			
Полная герметизация	✓			
Самовсасывание	✓			
		АКСЕССУАРЫ XTRA		
		Описание	Артикул	
		Резиновый переходник	FP2002	<p>📖 Скачать инструкцию и посмотреть видеоролик по монтажу можно на сайте aspenpumps.com</p> <p>📄 www.aspenpumps.com/microv.html</p> <p>📄 www.aspenpumps.com/i4.html </p>
		Длинный коленный патрубок 90°	FP2006	
		Соединитель трубок насоса и канализации	FP2038	
		Дополнительные аксессуары для монтажа указаны в нашем дополнительном каталоге		



Заказывайте насосы у Официального дистрибьютора Aspen pumps в Республике Беларусь!

Унитарное предприятие «ВАМ»
220125, Республика Беларусь г.Минск, ул. Ложинская 16, пом. 418, оф.пом. 17

Тел./Факс: (17) 23-23-201

E-mail: info@vamco.info

www.vamco.info