



Редакция от 09.09.2014

Комплектующие для кондиционирования и вентиляции



УП ВАМ - Официальный дистрибутор
на территории Республики Беларусь



www.vamco.info



Унитарное предприятие "ВАМ"

кондиционирование воздуха и вентиляция

220114, Беларусь, г. Минск
ул. Макаенка 12, корп.2, к.4

www.vamco.info


тел.: (017) 219-36-70 (4 линии)

факс: (017) 211-82-77

info@vamco.info

Соединитель гибкий для воздуховодов

В	С	Материал	Код	Описание	Евро / 25 м
28 мм	40 мм	Робуст (ПВХ)	101212	ROX 2840-25	
35 мм	40 мм		101312	ROX 3540-25	
35 мм	60 мм		101332	ROX 3560-25	
45 мм	60 мм		101432	ROX 4560-25	
45 мм	75 мм		101442	ROX 4575-25	
45 мм	100 мм		101472	ROX 45100-25	
70 мм	100 мм		101772	ROX 70100-25	
28 мм	40 мм	Неопрен М 1 BS 476 Part 7 Class 1	102212	EO 2840-25	
35 мм	40 мм		102312	EO 3540-25	
35 мм	60 мм		102332	EO 3560-25	
45 мм	60 мм		102432	EO 4560-25	
45 мм	75 мм		102442	EO 4575-25	
45 мм	100 мм		102472	EO 45100-25	
70 мм	100 мм		102772	EO 70100-25	
28 мм	40 мм	Полиуретан М0 - 400°C/2ч	103212	PU 2840-25	
35 мм	40 мм		103312	PU 3540-25	
35 мм	60 мм		103332	PU 3560-25	
45 мм	60 мм		103432	PU 4560-25	
45 мм	75 мм		103442	PU 4575-25	
45 мм	100 мм		103472	PU 45100-25	
70 мм	100 мм		103772	PU 70100-25	
28 мм	40 мм	Силикон М 1 BS 476 часть 7 Класс 1	104212	SI 2840-25	
35 мм	40 мм		104312	SI 3540-25	
35 мм	60 мм		104332	SI 3560-25	
45 мм	60 мм		104432	SI 4560-25	
45 мм	75 мм		104442	SI 4575-25	
45 мм	100 мм		104472	SI 45100-25	
70 мм	100 мм		104772	SI 70100-25	

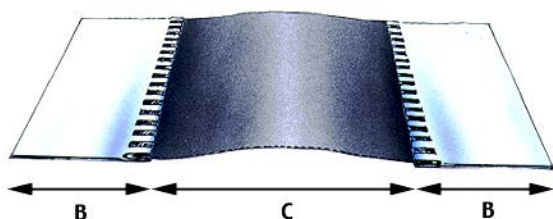

- Нержавеющая сталь 304
- Толщина стали: 0,4 мм (28 ga.)
- Замочное соединение (4 тип)
- Стандартная длина ролика: 25 м



Унитарное предприятие "ВАМ"

кондиционирование воздуха и вентиляция

220114, Беларусь, г. Минск
ул. Макаенка 12, корп.2, к.4
www.vamco.info

тел.: (017) 219-36-70 (4 линии)
факс: (017) 211-82-77
info@vamco.info

Соединитель гибкий для воздуховодов

В	С	Материал	Код	Описание	Евро / 25 м
45 мм	60 мм	Робуст	100510	RO-SS 4560-25	
45 мм	75 мм	(ПВХ)	100520	RO-SS 4575-25	
45 мм	100 мм		100530	RO-SS 45100-25	
70 мм	100 мм		100540	RO-SS 70100-25	
45 мм	60 мм	Неопрен	100560	NEO-SS 4560-25	
45 мм	75 мм	M1	100570	NEO-SS 4575-25	
45 мм	100 мм	BS 476 часть 7	100580	NEO-SS 45100-25	
70 мм	100 мм	Class 1	100590	NEO-SS 70100-25	
45 мм	60 мм	Полеуретан	100610	PU-SS 4560-25	
45 мм	75 мм	M0 - 400°C/2ч	100620	PU-SS 4575-25	
45 мм	100 мм		100630	PU-SS 45100-25	
70 мм	100 мм		100640	PU-SS 70100-25	
45 мм	60 мм	Силикон	100660	SI-SS 4560-25	
45 мм	75 мм	M1	100670	SI-SS 4575-25	
45 мм	100 мм	BS 476 часть 7	100680	SI-SS 45100-25	
70 мм	100 мм	Класс 1	100690	SI-SS 70100-25	

Гибкие вставки (эластичные соединения) предназначены для предотвращения распространения вибрации с оборудования на воздуховод. Вставки предварительно смонтированные, не пропускают воздух и обладают достаточной сопротивляемостью.

Они состоят из покрытого с двух сторон волокна, закрепленного механически между двумя краями из нержавеющей стали. Метод гарантирует долговременную сопротивляемость и герметичность. Фальц имеет многочисленные прорези, что облегчает сгибание и формовку опор.

Преимущества:

- Покрытие – ПВХ — RO
- Термостойкость -30C/+ 70C
- Хорошая механическая сопротивляемость
- Герметичность
- Широкий диапазон размеров
- Поставляется в рулоне по 25 м



Унитарное предприятие "ВАМ"

кондиционирование воздуха и вентиляция

220114, Беларусь, г. Минск
ул. Макаенка 12, корп.2, к.4
www.vamco.info

тел.: (017) 219-36-70 (4 линии)
факс: (017) 211-82-77
info@vamco.info

Лента из ткани



Ширина	Материал	Код	Описание	Евро / м
160мм		141160	RO-160мм	
200мм	Робуст	141200	RO-200мм	
250мм	(ПВХ)	141250	RO-250мм	
300мм		141300	RO-300мм	
160мм		142160	NEO-160мм	
200мм	Неопрен	142200	NEO-200мм	
250мм	M1	142250	NEO-250мм	
300мм	BS 476 часть 7	142300	NEO-300мм	
160мм		143160	PU-160мм	
200мм	Полеуретан	143200	PU-200мм	
250мм	M0 - 400°C/2ч	143250	PU-250мм	
300мм		143300	PU-300мм	
160мм		144160	SI-160мм	
200мм	Силикон	144200	SI-200мм	
250мм	M1	144250	SI-250мм	
300мм	BS 476 часть 7	144300	SI-300мм	

Длина рулона примерно 50-60м.




Унитарное предприятие "ВАМ"

кондиционирование воздуха и вентиляция

220114, Беларусь, г. Минск
ул. Макаенка 12, корп.2, к.4
www.vamco.info

тел.: (017) 219-36-70 (4 линии)
факс: (017) 211-82-77
info@vamco.info

Самоприклеивающиеся полоски ткани

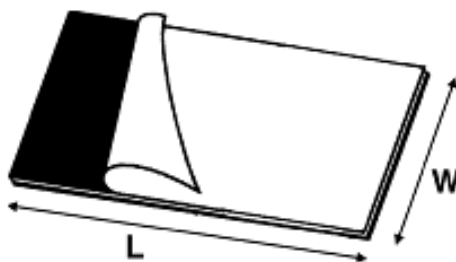

Код	Описание	Тип ткани	Размеры WxL	Количество в коробке Шт.	Евро / коробка
191106	RO-AHD-50x60		50x60мм	100	
191110	RO-AHD-50x100	RO- Робуст	50x100мм	100	
191140	RO-AHD-50x140	ПВХ-винил	50x140мм	100	
198106	ROX-AHD-50x60		50x60мм	100	
198110	ROX-AHD-50x100	RO- Робуст	50x100мм	100	
198140	ROX-AHD-50x140	ПВХ-винил-светло серый	50x140мм	100	
192106	NEO-AHD-50x60		50x60мм	100	
192110	NEO-AHD-50x100	NEO-неопрпилен	50x100мм	100	
192140	NEO-AHD-50x140		50x140мм	100	


Двухсторонний самоприклеивающийся материал без ткани

Код	Описание	Тип ткани	Размеры ролла	Евро / ролл
191101	DST01-50x50	Двухсторонний самоприклеивающийся материал без ткани	50x50мм	104,00



Гвозди самоприклеивающиеся

Код	Описание	Упаковка	Евро за упаковку
210425	SC-42В Гвозди самоприклеивающиеся 42мм.	500 шт./упак.	
210425	SC-63В Гвозди самоприклеивающиеся 63мм.	500 шт./упак.	





Унитарное предприятие "ВАМ"

кондиционирование воздуха и вентиляция

220114, Беларусь, г. Минск
ул. Макаенка 12, корп.2, к.4
www.vamco.info

тел.: (017) 219-36-70 (4 линии)
факс: (017) 211-82-77
info@vamco.info



- Материал: полиэстер М0-400°С/2часа
- 160 мм ширина
- Устойчивость к высоким температурам
- Две стяжные ленты с зажимами
- Другие диаметры под заказ

Номинальные диаметры муфты соответствуют стандартным номинальным диаметрам воздухопроводов. Для удобства пользования реальный диаметр проходной муфты немного больше.

Муфта проходная круглая				
Код	Описание	Номинальный диаметр	Упаковка	Евро за штуку
121125	MAN160 - ø 125	125 мм	10 шт. в коробке	Цена по запросу
121160	MAN160 - ø 160	160 мм	10 шт. в коробке	
121200	MAN160 - ø 200	200 мм	10 шт. в коробке	
121250	MAN160 - ø 250	250 мм	10 шт. в коробке	
121280	MAN160 - ø 280	280 мм	10 шт. в коробке	
121315	MAN160 - ø 315	315 мм	10 шт. в коробке	
121355	MAN160 - ø 355	355 мм	10 шт. в коробке	
121400	MAN160 - ø 400	400 мм	10 шт. в коробке	
121450	MAN160 - ø 450	450 мм	10 шт. в коробке	
121500	MAN160 - ø 500	500 мм	10 шт. в коробке	
121560	MAN160 - ø 560	560 мм	10 шт. в коробке	
121630	MAN160 - ø 630	630 мм	10 шт. в коробке	
121710	MAN160 - ø 710	710 мм	10 шт. в коробке	
121800	MAN160 - ø 800	800 мм	10 шт. в коробке	
121900	MAN160 - ø 900	900 мм	5 шт. в коробке	
122000	MAN160 - ø 1000	1000 мм	5 шт. в коробке	
122120	MAN160 - ø 1120	1120 мм	5 шт. в коробке	
122250	MAN160 - ø 1250	1250 мм	5 шт. в коробке	



Унитарное предприятие "ВАМ"

кондиционирование воздуха и вентиляция

220114, Беларусь, г. Минск
ул. Макаенка 12, корп.2, к.4
www.vamco.info

тел.: (017) 219-36-70 (4 линии)
факс: (017) 211-82-77
info@vamco.info



- Материал: полиэстер с покрытием из ПВХ
 - Ширина 150 мм
- Устойчивость к высоким температурам
- Два крепежных хомута с болтовыми фиксаторами
- Другие диаметры под заказ

Номинальные диаметры муфты соответствуют стандартным номинальным диаметрам воздуховода. Для удобства пользования реальный диаметр проходной муфты немного больше.

Муфта проходная круглая Robust RO -150 мм				
Код	Описание	Номинальный диаметр	Упаковка	Евро / шт.
181125	MAN-RO-150 - ø 125	125 мм	10 шт.	Цена по запросу
181160	MAN-RO-150 - ø 160	160 мм	10 шт.	
181200	MAN-RO-150 - ø 200	200 мм	10 шт.	
181250	MAN-RO-150 - ø 250	250 мм	10 шт.	
181280	MAN-RO-150 - ø 280	280 мм	10 шт.	
181315	MAN-RO-150 - ø 315	315 мм	10 шт.	
181355	MAN-RO-150 - ø 355	355 мм	10 шт.	
181400	MAN-RO-150 - ø 400	400 мм	10 шт.	
181450	MAN-RO-150 - ø 450	450 мм	10 шт.	
181500	MAN-RO-150 - ø 500	500 мм	10 шт.	
181560	MAN-RO-150 - ø 560	560 мм	10 шт.	
181630	MAN-RO-150 - ø 630	630 мм	10 шт.	
181710	MAN-RO-150 - ø 710	710 мм	10 шт.	
181800	MAN-RO-150 - ø 800	800 мм	10 шт.	
181900	MAN-RO-150 - ø 900	900 мм	5 шт.	
182000	MAN-RO-150 - ø 1000	1 000 мм	5 шт.	



Унитарное предприятие "ВАМ"

кондиционирование воздуха и вентиляция

220114, Беларусь, г. Минск
ул. Макаенка 12, корп.2, к.4
www.vamco.info

тел.: (017) 219-36-70 (4 линии)
факс: (017) 211-82-77
info@vamco.info



Крепеж для одинарной воздушной заслонки

Регуляторы заслонок Clim (RG) служат для регулирования потока воздуха в воздушных каналах. Простое обращение, эффективное действие и экономичность. Подходят для всех стандартных размеров простых заслонок.

RG-20 • Для круглых и прямоугольных воздушных каналов • Максимальные размеры дроссельной заслонки -350 мм • Пружинный штырь

RG-30 • Для круглых и прямоугольных воздушных каналов • Максимальные размеры дроссельной заслонки -500 мм • Пружинный штырь

RG-60 • Для круглых и прямоугольных воздушных каналов • Максимальные размеры дроссельной заслонки -700 мм • Длинный рычаг • Четырехугольный штырь • Круглый штырь

- Гальванизированная сталь




RG-10




RG-20




RG-30




RG-51(9,5мм)



RG-50(9,5мм)



RG-53
(9,5мм)



RG-60(12мм)



RG-63(12мм)

Код	Описание	Применение	Упаковка	Евро за комплект
301210	RG-10 C	Заслонки до 250 мм	1x100 комплектов	
301010	RG-10		10 x 10 комплектов	
301220	RG-20 C	Заслонки до 350 мм	1x100 комплектов	
301020	RG-20		10 x 10 комплектов	
301230	RG-30 C	Заслонки до 500 мм	1x100 комплектов	
301030	RG-30		10 x 10 комплектов	
301051	RG-51	С пружиной и квадратным шпенделем (9,5мм)	1 x 50 комплектов	
301050	RG-50	С круглым и квадратным шпенделем (9,5мм)	1 x 50 комплектов	
301053	RG-53	С квадратным шпенделем (9,5мм)	1 x 50 комплектов	
301060	RG-60	Заслонки до 700 мм	1 x 50 комплектов	
301063	RG-63	С квадратным шпенделем (12мм)	1 x 50 комплектов	




Унитарное предприятие "ВАМ"

кондиционирование воздуха и вентиляция

220114, Беларусь, г. Минск
ул. Макаенка 12, корп.2, к.4
www.vamco.info

тел.: (017) 219-36-70 (4 линии)
факс: (017) 211-82-77
info@vamco.info

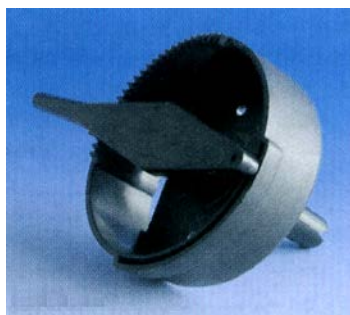

Произведенный из нейлона 66, этот универсальный регулятор подходит для использования как в круглых, так и квадратных воздуховодах.




Он состоит из круглого циферблатного регулятора и соответствующей рукоятки, закрепленной при помощи стальной шпильки. Другие компоненты не требуются.

Свойства :

- Не ржавеет
- Не пропускает воздух
- Защищает от грызунов
- Быстро устанавливается

Технические параметры :

- Круглый воздуховод макс. Ø 260 мм
- Квадратный воздуховод макс. ширина 220 мм
- Макс. толщина лопастей заслонки 1мм



Дополнительно: шпindelь RG-15 на пружине будет надежно держать регулятор заслонки.

Код	Описание	Упаковка	Евро за штуку
301290	RG-90 / C	100 шт. в коробке	
301015	RG-15 /C	100 шт. в коробке	






Унитарное предприятие "ВАМ"

кондиционирование воздуха и вентиляция

220114, Беларусь, г. Минск
ул. Макаенка 12, корп.2, к.4
www.vamco.info

тел.: (017) 219-36-70 (4 линии)
факс: (017) 211-82-77
info@vamco.info

			
RG-15-Шпindelь на пружине Размеры: Ø1/5"х 2-3/16" длина (55мм) Код: 301015 Цена: по запросу	RG-35 - Шпindelь на пружине Размеры: Ø 5/16"х 3" длина (75мм) Код: 301035 Цена: по запросу	RG-18L - Шпindelь на пружине длинный Размеры: Ø1/5"х 3-1/8" длина Код: 301018 Цена: по запросу	RG-38L - Шпindelь на пружине длинный Размеры: Ø 5/16"х 3-3/4" длина (75мм) Код: 301015 Цена: по запросу
			
RG-17- Овальный шпindelь с резьбой Размер овальной части: 1/4" х 5/16" Длина: 2-5/8" (70мм) Код: 301017 Цена: по запросу	RG-27- Овальный шпindelь Размер овальной части: 1/4" х 5/16" Длина: 2-5/8" (70мм) Код: 301027 Цена: по запросу	RG-19L- Овальный шпindelь с резьбой длинный Размер овальной части: 1/4" х 5/16" Длина: 3-3/4" Код: 301019 Цена: по запросу	RG-29L- Овальный шпindelь Размер овальной части: 1/4" х 5/16" Длина: 3-3/4" Код: 301029 Цена: по запросу
			
RG-56- Круглый шпindelь Ø 3/8" х 3 длина (75мм) Код: 301056 Цена: по запросу	RG-66- Круглый шпindelь Ø 1/2" х 3 длина (75мм) Код: 301066 Цена: по запросу	RG-58L- Круглый шпindelь Ø 3/8" х 3-3/4 длина Код: 301058 Цена: по запросу	RG-68L- Круглый шпindelь Ø 1/2" х 4-1/2 длина Код: 301068 Цена: по запросу
			
RG-37- Квадратный шпindelь Ø 3/8" х 3-1/8" длина (80мм) Код: 301037 Цена: по запросу	RG-67- Квадратный шпindelь Ø 1/2" (12мм) х 3 длина (80мм) Код: 301056 Цена: по запросу	RG-39L- Квадратный шпindelь длинный Ø 3/8" х 3-3/4 длина Код: 301056 Цена: по запросу	RG-69- Квадратный шпindelь длинный Ø 1/2" (12мм) х 4-1/2" длина Код: 301069 Цена: по запросу



Унитарное предприятие "ВАМ"

кондиционирование воздуха и вентиляция

220114, Беларусь, г. Минск
ул. Макаенка 12, корп.2, к.4

www.vamco.info

тел.: (017) 219-36-70 (4 линии)

факс: (017) 211-82-77

info@vamco.info

Стальной зажим для поворотной перегородки





Код	Описание	Упаковка	Евро за штуку
321001	SFM-9	10 x 100 шт.	Цена по запросу

Направляющая для лопастей


Произведенные из гальванизированной стали, направляющие для лопастей компании Clim® обеспечивают равномерное расположение лопастей, их быструю и простую сборку.

Направляющие могут использоваться для лопастей, имеющих как одинарную, так и двойную поверхность. Края направляющей изогнуты для обеспечения лучшего расположения лопастей внутри воздуховода.

В наличии два размера : стандартный и малый.

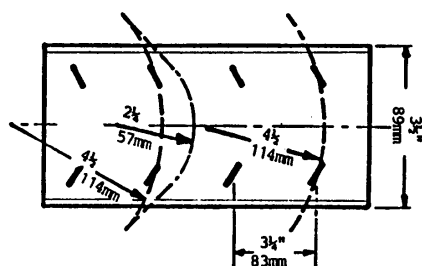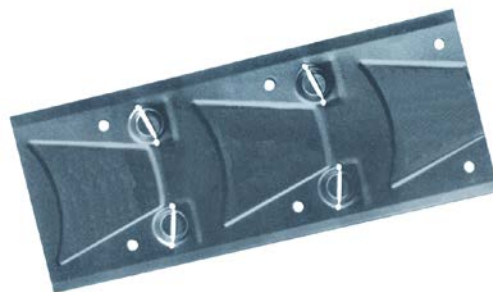



Направляющая для лопастей стандартная (CVR)

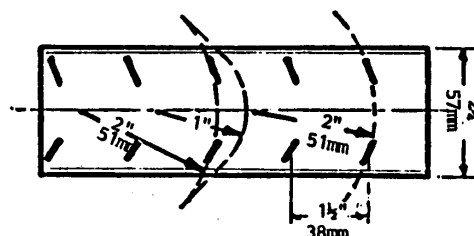

Направляющая для лопастей малая (JCVR)

Код	Описание	Упаковка	Евро / коробка
321002	CVR-100 (Стандартная)	100 футов в коробке	Цена по запросу
321003	JCVR-200 (Малая)	200 футов в коробке	

Применение






Унитарное предприятие "ВАМ"

кондиционирование воздуха и вентиляция

220114, Беларусь, г. Минск
ул. Макаенка 12, корп.2, к.4
www.vamco.info


тел.: (017) 219-36-70 (4 линии)
факс: (017) 211-82-77
info@vamco.info

- Соединительный шарнир для заслонки изготовлен из гальванизированной стали и оснащен медным шарниром.
- Шаровый шарнир изготовлен из сплава цинка под давлением и снабжен неопреновой прокладкой для минимизации утечки воздуха.

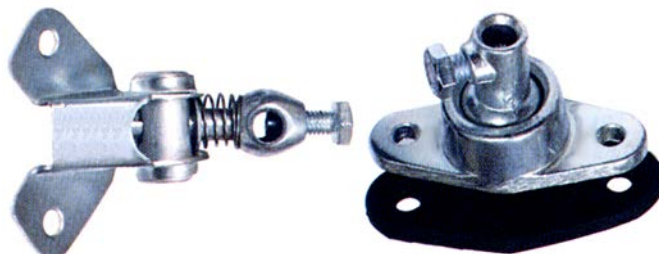

В комплекте заслонка плюс Шаровый и соединительные шарниры составляют практичный одиночный метод регулирования направляющей перегородки заслонки. Установочный винт прочно фиксирует соединительный стержень в выбранной позиции.

Соединительный шарнир для регулируемой заслонки




код	описание	размер стержня	упаковка	Евро за шт.
310201	SDB-14	1/4"	25 шт. / коробка	Цена по запросу

Шаровый шарнир



код	описание	размер стержня	упаковка	Евро за шт.
310203	BJR-14	1/4"	25 шт./коробка	Цена по запросу

Типовое применение

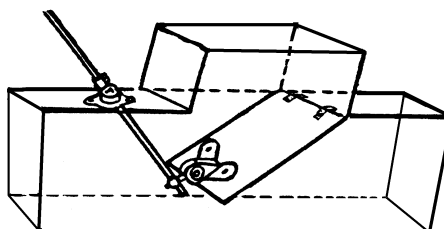



Унитарное предприятие "ВАМ"

кондиционирование воздуха и вентиляция

220114, Беларусь, г. Минск
ул. Макаенка 12, корп.2, к.4
www.vamco.info

тел.: (017) 219-36-70 (4 линии)
факс: (017) 211-82-77
info@vamco.info


Плавкий защитный элемент



Плавкие защитные элементы фирмы «CLIM» разработаны для использования в производстве огнезадерживающих заслонок и имеют два основных типа дизайна, используемых в системах кондиционирования и вентиляции.

Их надежность и эксплуатационные качества подтверждаются лабораторными исследованиями.

Другие модели и типы под заказ.

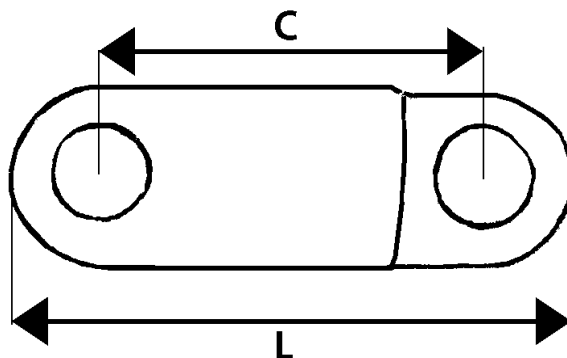

Код	Описание	Темпер.	Вес	C	L	Упаковка	Евро за коробку
322001	CFLB-24-165 (Малый)	165°F 72°C	10 lb. 4,5 Kg	0.938" 24мм	1.438" 37мм	100 шт. в коробке	Цена по запросу
322011	CFLA-43-165 (Большой)	165°F 72°C	30 lb. 13,5 Kg	1.750" 45мм	2.625" 67мм	100 шт. в коробке	



Унитарное предприятие "ВАМ"

кондиционирование воздуха и вентиляция

220114, Беларусь, г. Минск
ул. Макаенка 12, корп.2, к.4

www.vamco.info

тел.: (017) 219-36-70 (4 линии)

факс: (017) 211-82-77


info@vamco.info

Порт для измерительного инструмента

СТР-1 Порт для измерительного инструмента - это простой, эффективный и экономичный способ для измерения скорости движения воздуха и статического давления внутри воздуховода.



Состоит из литой формы Zamac, снабженной внутренней резьбой для вкручивания пластиковой заглушки.

Оснащен губчатой неопреновой прокладкой. Конструкция является воздухонепроницаемой.

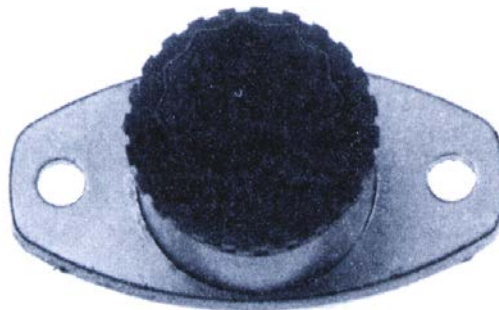

- Пробка для предотвращения утечки
- Удобен для систем с большой скоростью движения воздуха
- Входное отверстие 19 мм (3/4")
- Возможно крепление к воздуховоду с толщиной изоляции до 25 мм (1")
- Оснащен губчатой неопреновой прокладкой
- Крепится самозакручивающимися винтами
- Экономичная конструкция
- Устойчив к температуре до 72°C (165°F) и менее устойчив к более высоким до 100°C (215°F)
- Нечувствителен к большинству химикатов

Код	Описание	Упаковка	Евро за штуку
305101	СТР-1	10x25 шт. в коробке	

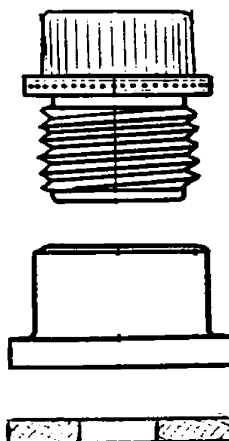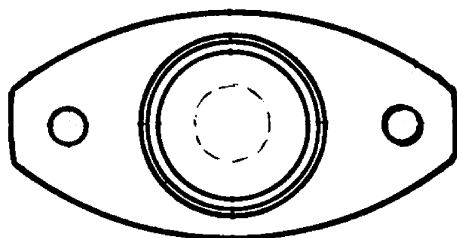



Унитарное предприятие "ВАМ"

кондиционирование воздуха и вентиляция

220114, Беларусь, г. Минск
ул. Макаенка 12, корп.2, к.4
www.vamco.info

тел.: (017) 219-36-70 (4 линии)
факс: (017) 211-82-77
info@vamco.info

Регулятор для воздушных заслонок


- Просты и эффективны
- Оцинкованная сталь
- 85 серия для круглой трубы Ø 12 мм
- 75 серия для круглой трубы Ø 12.7 мм



RG-75 или
RG-85



RG-175-K или
RG-185-K



RG-275-S или
RG-285-S



RG-375-K-S или
RG-385-K-S

Код	Описание	Применение	Упаковка	Евро за шт.
301085	RG-85	Для круглой трубы Ø 12 мм	1 x 50 шт.	Цена по запросу
302085	RG-185-K	Для круглой трубы Ø 12 мм	1 x 50 шт.	
301087	RG-285-S	Для круглой трубы Ø 12 мм	1 x 50 шт.	
302087	RG-385-K-S	Для круглой трубы Ø 12 мм	1 x 50 шт.	
301075	RG-75	Для круглой трубы Ø 12.7 мм	1 x 50 шт.	
302075	RG-175-K	Для круглой трубы Ø 12.7 мм	1 x 50 шт.	
301077	RG-275-S	Для круглой трубы Ø 12.7 мм	1 x 50 шт.	
302077	RG-375-K-S	Для круглой трубы Ø 12.7 мм	1 x 50 шт.	



Унитарное предприятие "ВАМ"

кондиционирование воздуха и вентиляция

220114, Беларусь, г. Минск
ул. Макаенка 12, корп.2, к.4
www.vamco.info

тел.: (017) 219-36-70 (4 линии)
факс: (017) 211-82-77
info@vamco.info

Механизм для жалюзиной воздушной заслонки

Механизм для жалюзиных воздушных заслонок разработан для их производства. Эти части делают возможным параллельное и противонаправленное регулирование лопастей воздушных заслонок. Части механизма произведены из гальванизированной стали и представляют собой простую конструкцию для быстрой сборки.



Составные части



ВКРА
Шарнир



ВТОР
Соединитель



ETR-13
Скоба и винт



PAL-127
Бронзовая
втулка




AX-127-60
Ось
Ø1/2" x 2-1/2"




AX-127-150
Ось
Ø1/2" x 6"

Полный комплект для крепежа

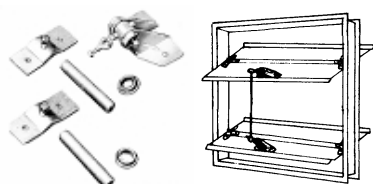

Комплект-РА-127 для параллельного регулирования лопастей заслонки
Этот набор позволяет собирать в единую крепежную конструкцию для параллельного регулирования лопастей жалюзиной заслонки.

(1x ВКРА ; 2x ETR ; 2x PAL ; 2x AX-127-60)

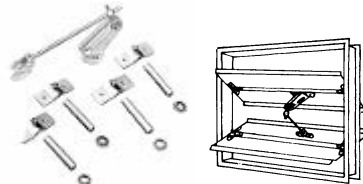

Комплект-ОР-127 для противонаправленного регулирования лопастей заслонки
Этот набор позволяет собирать в единую крепежную конструкцию для противонаправленного регулирования лопастей воздушной заслонки.

(1x ВКРА ; 1x ВТОР ; 4x ETR ; 4x PAL ; 4x AX-127-60)

Код	Описание	Упаковка	Цена в Евро за 100 шт.
310001	ВКРА	100 штук в коробке	Цена по запросу
310003	ВТОР	100 штук в коробке	
310004	ETR-13	5x100 штук в коробке	
310005	PAL-127	10x100 штук в коробке	
310006	AX-127-60	5x100 штук в коробке	
310007	AX-127-150	100 штук в коробке	



Унитарное предприятие "ВАМ"


кондиционирование воздуха и вентиляция

220114, Беларусь, г. Минск
ул. Макаенка 12, корп.2, к.4
www.vamco.info

тел.: (017) 219-36-70 (4 линии)
факс: (017) 211-82-77
info@vamco.info

Смотровой люк

- Сделан из гальванизированной стали
- Герметичен
- Для точного очертания включен приклеивающийся шаблон
- Легкая и быстрая установка
- Пластмассовые кнопки с металлической вставкой M10x30mm



Изогнутые смотровые люки

Размер люка	CAD-18 Ø 180x80мм	CAD-25 Ø 250x150мм	CAD-30 Ø 300x200мм	CAD-40 Ø 400x300мм	CAD-50 Ø 500x400мм	CAD-60 Ø 600x450мм
100мм	395101	395201	X	X	X	X
125мм	395103	395203	X	X	X	X
160мм	395106	395206	X	X	X	X
200мм	395108	395208	X	X	X	X
250мм	X	395210	X	X	X	X
315мм	X	395213	395313	X	X	X
355мм	X	395215	395315	X	X	X
400мм	X	395216	395316	395416	X	X
450мм	X	395217	395317	395417	X	X
500мм	X	395218	395318	395418	X	X
560мм	X	X	395320	395420	X	X
630мм	X	X	395322	395422	395522	X
710мм	X	X	395325	395425	395525	395625
800мм	X	X	X	395427	395527	395627
900мм	X	X	X	395429	395529	395629
1000мм	X	X	X	X	395531	395631
1120мм	X	X	X	X	395533	395633
1250мм	X	X	X	X	395535	395635
1400мм	X	X	X	X	X	395637
1500мм	X	X	X	X	X	395638
1600мм	X	X	X	X	X	395639
Цена в Евро за шт.	Цена по запросу					
Упаковка	50/кор.	27/кор.	20/кор.	8/кор.	18/кор.	10/кор.

Прямые смотровые люки

Тип	Размер	Код	Описание	Упаковка	Цена в Евро за шт.
FLAT модель 18	180x80мм	394018	FAD-18	50/кор.	Цена по запросу
FLAT модель 25	250x150мм	394025	FAD-25	27/кор.	
FLAT модель 30	300x200мм	394030	FAD-30	20/кор.	
FLAT модель 40	400x300мм	394040	FAD-40	8/кор.	
FLAT модель 50	500x400мм	394050	FAD-50	18/кор.	
FLAT модель 60	600x450мм	394060	FAD-60	10/кор.	



Унитарное предприятие "ВАМ"

кондиционирование воздуха и вентиляция

220114, Беларусь, г. Минск
ул. Макаенка 12, корп.2, к.4
www.vamco.info


тел.: (017) 219-36-70 (4 линии)
факс: (017) 211-82-77
info@vamco.info

Предлагаем Вашему вниманию перфоленту крепежную производства Бельгийской фирмы **Climatech International S.A.**



- Гальванизированная сталь
- 25 м в ролике (другие – под заказ)
- Поставляется в упаковках по 5 роликов

Перфолента крепежная – в упаковках по 5 роликов						
код	описание	ширина	толщина	Перфорация		Евро/ ролик 25 м
				крупная	мелкая	
463162	GPB-176 OV	17 мм	0,6 мм	Овальная 6,5x12 мм	Ø 3,3 мм	
464162	GPB-176 RD*	17 мм	0,6 мм	Круглая 8,5 мм	Ø 4,2 мм	
464262	GPB-206 RD	20 мм	0,6 мм	Круглая 8,5 мм	Ø 4,2 мм	
464282	GPB-208 RD	20 мм	0,75 мм	Круглая 8,5 мм	Ø 4,2 мм	
464382	GPB-258 RD	25 мм	0,75 мм	Круглая 8,5 мм	Ø 4,2 мм	
463382	GPB-258 OV	25 мм	0,75 мм	Овальная 10,5x20 мм	Ø 3,3 мм	
463392	GPB-259 OV	25 мм	0,90 мм	Овальная 10,5x20 мм	Ø 3,3 мм	
465382	GPBK-258 OV	25 мм	0,75 мм	Овальная 10,5x20 мм	-	
465392	GPBK-259 OV	25 мм	0,90 мм	Овальная 10,5x20 мм	-	

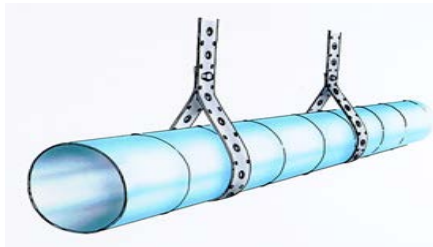

- Позиции, постоянно имеющиеся на складе



Унитарное предприятие "ВАМ"


кондиционирование воздуха и вентиляция

220114, Беларусь, г. Минск
ул. Макаенка 12, корп.2, к.4
www.vamco.info

тел.: (017) 219-36-70 (4 линии)
факс: (017) 211-82-77
info@vamco.info



Наши подвесные скобы разработаны для крепления системы воздуховодов при помощи стержня с резьбой диаметром 8 мм.



Произведенные из прочной гальванизированной стали толщиной 2 мм, они оснащены вибропрокладками из эластомера предотвращающими трансмиссию или вибрацию.

Отводы имеют ребро жесткости для большей прочности.



BRA-T



BRA-L



BRA-Z



BRA-U



BRA-L-25



BRA-Z-25



BRA-L-30




BRA-Z-30



BRA-V




BRA-W



SIB-P-11-20-10



CSW-M8



SIB-P-12-28-14

Рекомендуется не превышать нагрузку в 40 кг для сохранения работоспособности вибронного изолятора.

Код	Описание	Упаковка	Цена, EURO/шт.
466001	BRA-T	100/кор.	
466002	BRA-L	100/кор.	
466003	BRA-Z	100/кор.	
466004	BRA-U	100/кор.	
466005	BRA-V	50/кор.	
466006	BRA-W	100/кор.	
466007	BRA-L-25	50/кор.	
466008	BRA-Z-25	50/кор.	
466009	BRA-L-30	50/кор.	
466010	BRA-Z-30	50/кор.	
466501	SIB-P-12-28-14	100/кор.	
466101	SIB-P-11-20-10	200/кор.	
471308	CSW-M8	200/кор.	




Унитарное предприятие "ВАМ"

кондиционирование воздуха и вентиляция



220114, Беларусь, г. Минск
ул. Макаенка 12, корп.2, к.4
www.vamco.info

тел.: (017) 219-36-70 (4 линии)
факс: (017) 211-82-77
info@vamco.info

Зажим балочный (струбцина)

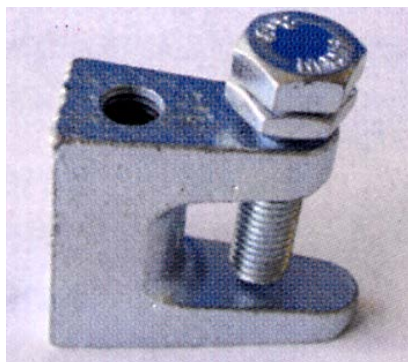

Балочные зажимы (струбцины) предназначены для крепления воздуховодов, трубопроводов и т.д., соединенных с помощью резьбовых стержней (резьбовых шпилек) без необходимости сверления профиля либо применения сварки. Зажимы сделаны из гальванизированного чугуна. Они снабжены шестиугольным болтом с головкой и контргайкой для крепления зажимов на балках.

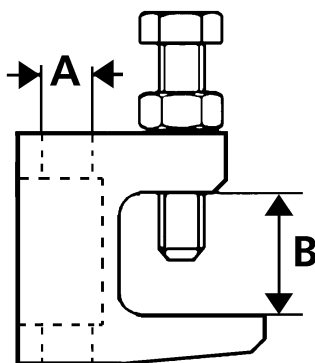


A	B	Макс. вес	Код	Описание	Упаковка	Евро за коробку
Стержень M8	Макс.18мм	120 кг	468108	СТKN8-M8	50 шт.	
Ø мм			468109	СТKN8-9		

A	B	Макс. вес	Код	Описание	Упаковка	Евро за коробку
Стержень M10	Макс.20мм	250 кг	468110	СТKN10-M10	50 шт.	Цена по запросу
Ø. 11мм			468111	СТKN10-11		

A	B	Макс. вес	Код	Описание	Упаковка	Евро за коробку
Стержень M12	Макс.26мм	350 кг	468112	СТK12-M12	50 шт.	Цена по запросу
Ø. 13мм			468113	СТK12-13		




Лента алюминиевая

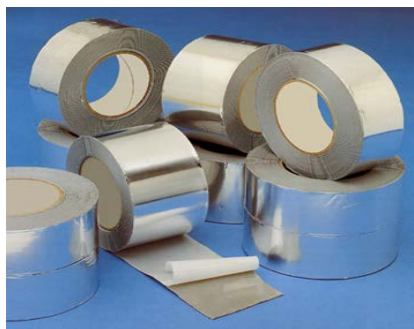

CLIM предлагает полный спектр алюминиевых лент (30, 40 и 50 микрон, а также армированную ленту), разработанных специально для работ с системами кондиционирования и вентиляции. Наши ленты отличаются высокой надежностью, простотой применения и обеспечивают моментальное приклеивание.

Идеальны для нахлестного покрытия металлических и изоляционных материалов, для уплотнения воздухопроводов, при ослаблении асбестового покрытия и для многих других целей.

- Высокое качество приклеивания
- Класс воспламеняемости 0 (BS476 часть 7 класс 1 для армированных лент)
- Воздухо- и водонепроницаемость
- Защита против огня, влаги и пыли
- Толщина 30, 40, 50 μ и армированная
- Рабочая температура: -10°C / $+80^{\circ}\text{C}$
- Оптимальная температура использования: более $+5^{\circ}\text{C}$

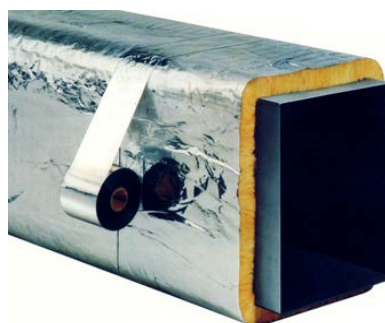

- Цвет: алюминиевый
 - Прочность при растяжении: от 60 до 75 Н/25мм в зависимости от толщины (125-150 для армированной ленты)
 - Удлинение: от 2 до 10% (в зависимости от толщины и типа ленты)
- Сцепление со сталью: первоначально 29Н/25мм, через 24 часа 38Н/25мм

Толщина/Тип	Ширина	Длина ролика	Упаковка	Код	Описание	Евро за ролик
30 микрон	50 мм	50 ярдов=45 м	24 рол/коробка	205306	АТ-30-50-45	
30 микрон	75 мм	50 ярдов=45 м	16 рол/коробка	205309	АТ-30-75-45	
30 микрон	100 мм	50 ярдов=45 м	12 рол/коробка	205311	АТ-30-100-45	
40 микрон	50 мм	50 ярдов=45 м	24 рол/коробка	205406	АТ-40-50-45	
40 микрон	75 мм	50 ярдов=45 м	16 рол/коробка	205409	АТ-40-75-45	
40 микрон	100 мм	50 ярдов=45 м	12 рол/коробка	205411	АТ-40-100-45	
50 микрон	50 мм	50 ярдов=45 м	24 рол/коробка	205506	АТ-50-50-45	
50 микрон	75 мм	50 ярдов=45 м	16 рол/коробка	205509	АТ-50-75-45	
Армированная	50 мм	50 ярдов=45 м	24 рол/коробка	205906	АТ-50-45	
Армированная	75 мм	50 ярдов=45 м	16 рол/коробка	205909	АТ-75-45	



Унитарное предприятие "ВАМ"

кондиционирование воздуха и вентиляция

220114, Беларусь, г. Минск
ул. Макаенка 12, корп.2, к.4
www.vamco.info

тел.: (017) 219-36-70 (4 линии)
факс: (017) 211-82-77
info@vamco.info

Крепежные принадлежности

Резьбовые оцинкованные стержни и соединители



Код	Описание	Размеры	Упаковка	Евро за 100 шт.
471106	CRC-M6 соединитель	M6	10x100шт./кор.	
471108	CRC-M8 соединитель	M8	10x100шт./кор.	
471110	CRC-M10 соединитель	M10	10x100шт./кор.	

Шестигранные гайки оцинкованные




Код	Описание	Размеры	Упаковка	Евро за 200 шт.
471206	CHN-M6 гайка	M6	10x200шт./кор.	
471208	CHN-M8 гайка	M8	10x200шт./кор.	
471210	CHN-M10 гайка	M10	10x200шт./кор.	

Плоские шайбы

Стандартные оцинкованные



Большие оцинкованные



Код	Описание	Размеры	Упаковка	Евро за 200 шт.
471306	CSW-M6	Ст. шайба M6	10x200шт./кор.	
471308	CSW-M8	Ст. шайба M8	10x200шт./кор.	
471310	CSW-M10	Ст. шайба M10	10x200шт./кор.	
471306	CLW-M6	Большая шайба M6	10x200шт./кор.	
471308	CLW-M8	Большая шайба M8	10x200шт./кор.	
471310	CLW-M10	Большая шайба M10	10x100шт./кор.	

Медный фиксатор



Код	Описание	Размеры	Упаковка	Евро за 100 шт.
471506	СВА-M6	M6	10x100шт/кор	
471508	СВА-M8-C	M8	10x100шт/кор	
471510	СВА-M10	M10	10x100шт/кор	



Подвесная система со стальным тросом

- Стальной трос из оцинкованной стали с выступающей петлей
- Цинковый зажим
- Максимальная нагрузка:
DG-2- Ø 2мм = 50 кг
DG-3- Ø 3мм = 100 кг
- Один набор включает 10 изделий + 10 кабелей
- Упаковка: 10 наборов в коробке



DG 1 – изделие №1	DG 2 – изделие №2	DG 3 – изделие №3

Код	Описание	Упаковка	Евро за 10 шт.
DG 101 – изделие №1 + кабель Ø 1мм		Скоро появятся в продаже	
460201	DG 201 – изд.№2 + кабель Ø 2 мм x1м	10x10 шт./короб.	Цена по запросу
460202	DG 202 – изд.№2 + кабель Ø 2 мм x2м	10x10 шт./короб.	
460203	DG 203 – изд.№2 + кабель Ø 2 мм x3м	10x10 шт./короб.	
460204	DG 204 – изд.№2 + кабель Ø 2 мм x4м	10x10 шт./короб.	
460205	DG 205 – изд.№2 + кабель Ø 2 мм x5м	10x10 шт./короб.	
460210	DG 210 – изд.№2 + кабель Ø 2 мм x10м	10x10 шт./короб.	
460301	DG 301 – изд.№3 + кабель Ø 3 мм x1м	10x10 шт./короб.	
460302	DG 302 – изд.№3 + кабель Ø 3 мм x2м	10x10 шт./короб.	
460303	DG 303 – изд.№3 + кабель Ø 3 мм x3м	10x10 шт./короб.	
460304	DG 304 – изд.№3 + кабель Ø 3 мм x4м	10x10 шт./короб.	
460305	DG 305 – изд.№3 + кабель Ø 3 мм x5м	10x10 шт./короб.	
460310	DG 310 – изд.№3 + кабель Ø 3 мм x10м	5x10 шт./короб.	




Унитарное предприятие "ВАМ"

кондиционирование воздуха и вентиляция

220114, Беларусь, г. Минск
ул. Макаенка 12, корп.2, к.4
www.vamco.info

тел.: (017) 219-36-70 (4 линии)
факс: (017) 211-82-77
info@vamco.info

Стальной обжимной хомут

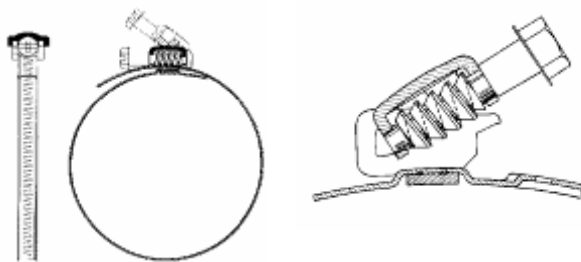

Разработан для крепления гибких трубок быстрым и легким способом.

Стандартные хомуты:

- Нержавеющая сталь AISI 430: ширина 9мм – толщина 0,6мм
- Защитный зажим: оцинкованный шестигранный винт, с показателем устойчивости к соленой воде 180/200 часов

Код	Описание	Ø Мин. - Макс.	Упаковка	Евро за коробку
493135	FBM-135	60-135 мм	100 шт./кор.	Цена по запросу
493170	FBM-170	60-170 мм	100 шт./кор.	
493215	FBM-215	60-215 мм	100 шт./кор.	
493270	FBM-270	60-270 мм	100 шт./кор.	
493325	FBM-325	60-325 мм	100 шт./кор.	
493380	FBM-380	60-380 мм	100 шт./кор.	
493415	FBM-415	60-415 мм	100 шт./кор.	
493450	FBM-450	60-450 мм	100 шт./кор.	
493525	FBM-525	60-525 мм	100 шт./кор.	
493550	FBM-550	60-550 мм	100 шт./кор.	
493630	FBM-630	60-630 мм	100 шт./кор.	
493725	FBM-725	60-725 мм	100 шт./кор.	
493825	FBM-825	60-825 мм	100 шт./кор.	
494050	FBM-1050	60-1050 мм	100 шт./кор.	
494300	FBM-1300	60-1300 мм	100 шт./кор.	

Код	Описание	Упаковка	Евро за коробку
493001	FBR-30 лента стальная для зажимов 30м.	10шт./упаковке	
493002	CVS-защитные зажимы(25 шт./уп.)	500 шт./коробке	

Хомуты из нержавеющей стали

- Лента из нержавеющей стали AISI304 шириной 9 мм и толщиной 0,6 мм
- Защитный зажим: шестигранный винт из нержавеющей стали AISI304

Код	Описание	Упаковка	Евро за коробку
493004	CVS- INOX304 защитные зажимы	500 шт./коробке	Цена по запросу



Унитарное предприятие "ВАМ"

кондиционирование воздуха и вентиляция

220114, Беларусь, г. Минск
ул. Макаенка 12, корп.2, к.4
www.vamco.info

тел.: (017) 219-36-70 (4 линии)
факс: (017) 211-82-77
info@vamco.info

Нейлоновая лента NT




Лента Clim изготовлена из высокопрочного нейлона.

Для достижения идеального результата, Clim разработал приспособление, которое позволяет обрезать излишки ленты, не прилагая никаких дополнительных усилий.

Характеристики:

- Ширина 9мм
- Материал: Nylon 66
- Класс пожаробезопасности: UL94 V2
- Самозатухающая
- Не вступает в реакцию с плесенью
- От 50 до 100 шт. в каждой коробке
- Температура эксплуатации: От -40°C до + 85°C



Код	Описание	Длина	Макс. Ø	Упаковка	Евро за коробку
495185	NT-22B 500	560 мм (22")	180 мм (7")	500 шт./кор.	
495270	NT-33B 500	840 мм (33")	255 мм (10")	500 шт./кор.	
495380	NT-45A 250	1145мм (45")	380 мм (15")	250 шт./кор.	

Приспособление для установки нейлоновой ленты.

Код	Описание	Евро за шт.
495001	NTG-9 – приспособление для нейлоновой ленты	36,69







Фланцевая струбцина



Предназначена для более плотного соединения между уплотнительной прокладкой и более твердыми узлами.

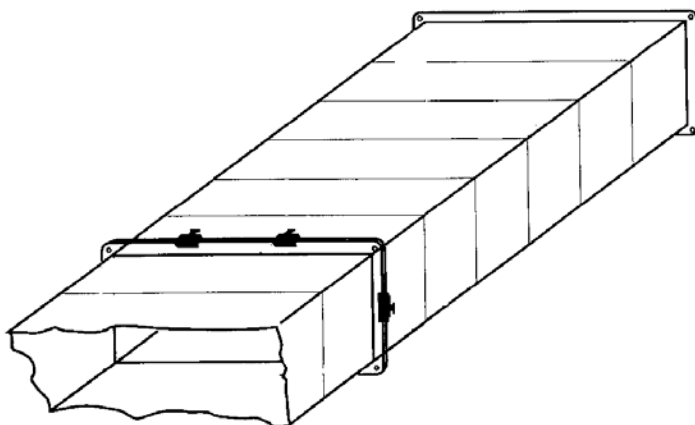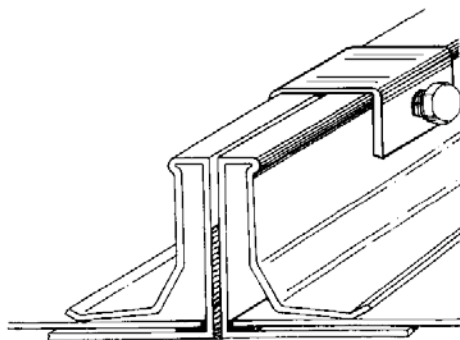

- Оцинкованная сталь
- Толщина: 3 мм
- Шестигранная головка под ключ М8х20
- Улучшенные механические свойства

Код	Описание	Упаковка	Евро за коробку
482100	UFC-3/CC	200шт/кор.	
482100	UFC-25	200шт/кор.	





Унитарное предприятие "ВАМ"

кондиционирование воздуха и вентиляция

220114, Беларусь, г. Минск
ул. Макаенка 12, корп.2, к.4
www.vamco.info

тел.: (017) 219-36-70 (4 линии)
факс: (017) 211-82-77
info@vamco.info

Гайки с выемкой на пружине

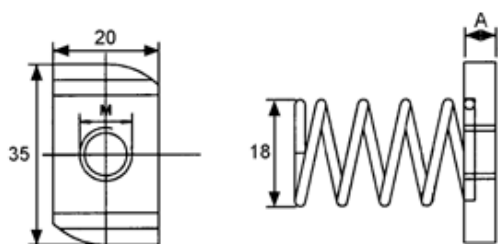

	Размер	Код	Описание	А (Толщина)	Упаковка	Евро за коробку
	M6	472006	CCN-M6	6мм	100 шт./кор.	Цена по запросу
	M8	472008	CCN-M8	6мм	100 шт./кор.	
	M10	472010	CCN-M10	8мм	100 шт./кор.	
	M12	472012	CCN-M12	9.5мм	100 шт./кор.	

	Размер	Код	Описание	А (Толщина)	Упаковка	Евро за коробку
	M6	472106	CCN-S-M6	6мм	100 шт./кор.	Цена по запросу
	M8	472108	CCN-S-M8	6мм	100 шт./кор.	
	M10	472110	CCN-S-M10	8мм	100 шт./кор.	
	M12	472112	CCN-S-M12	9.5мм	100 шт./кор.	

	Размер	Код	Описание	А (Толщина)	Упаковка	Евро за коробку
	M6	472206	CCN-L-S-M6	6мм	100 шт./кор.	Цена по запросу
	M8	472208	CCN-L-S-M8	6мм	100 шт./кор.	
	M10	472210	CCN-L-S-M10	8мм	100 шт./кор.	
	M12	472212	CCN-L-S-M12	9.5мм	100 шт./кор.	

	Размер	Код	Описание	А (Толщина)	Упаковка	Евро за коробку
	M6	472306	CCN-TOP-M6	6мм	100 шт./кор.	Цена по запросу
	M8	472308	CCN-TOP-M8	6мм	100 шт./кор.	
	M10	472310	CCN-TOP-M10	8мм	100 шт./кор.	
	M12	472312	CCN-TOP-M12	9.5мм	100 шт./кор.	




Унитарное предприятие "ВАМ"

кондиционирование воздуха и вентиляция

220114, Беларусь, г. Минск
ул. Макаенка 12, корп.2, к.4
www.vamco.info

тел.: (017) 219-36-70 (4 линии)
факс: (017) 211-82-77
info@vamco.info

Изделия для крепления изоляции с колпачками

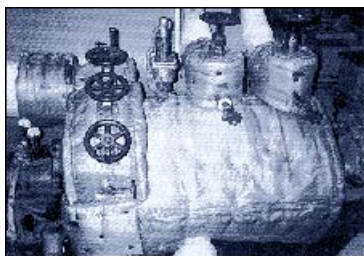



Изолирующее покрытие состоит из 4 основных частей: внутренняя изоляция, наружная изоляция и зажимы. Clim представляем широкий ряд изделий для крепления изоляции. Они обеспечивают прочную и надежную фиксацию даже при повышенных температурах.

Они изготавливаются из нержавеющей стали для большей прочности и надежности при эксплуатации в условиях высоких $t^{\circ}\text{C}$.


Если в маркировке изделий указано NO AB – значит, оно не содержит асбеста.

Модельный ряд включает три вида:



Крючок (CAL) и
запорная шайба
(CL-1)




Крючок
(TOPS) и шайба с
двумя отверстиями
(WASH)



Шайба с двумя
отверстиями
(WASH) и кольцо
(RING)



При соединении
колпачок
предотвращает
царапание
поверхности



Изоляционные материалы (SI – силикон, PU – полиуретан, ALU - алюминий) любого размера доступны по дополнительному запросу.

Код	Описание	Материал	Евро за коробку
250001	RING-ZNP	Гальванизированная сталь Ø 17мм	Цена по запросу
250002	TOPS-2H-SS	Нержавеющая сталь 304	
250003	WASH-2H-SS	Нержавеющая сталь 304 Ø 25мм	
251632	CAL-63-SS	Нержавеющая сталь 304 - 2,2x63мм	
252142	CAL-114-SS	Нержавеющая сталь 304 - 2,2x114мм	
201832	CL-1-30-SS	Нержавеющая сталь 304 Ø 30мм для 2,2	
253632	QUIL-63-SS	Нержавеющая сталь 304 - 2,7x63мм	
254142	QUIL-114-SS	Нержавеющая сталь 304 2,7x114мм	
201833	CL-2-30-SS	Нержавеющая сталь 304 Ø 30мм для 2,7	
201727	CAP-27-SS	Нержавеющая сталь 304	



Унитарное предприятие "ВАМ"

кондиционирование воздуха и вентиляция

220114, Беларусь, г. Минск
ул. Макаенка 12, корп.2, к.4
www.vamco.info

тел.: (017) 219-36-70 (4 линии)
факс: (017) 211-82-77
info@vamco.info

Регуляторы заслонок RAPIDO

Недорогие регуляторы для быстрой установки на обычных круглых или прямоугольных заслонках. Стальной корпус с гальванизированной отделкой. Втягиваемая опора изготовлена из цинкового сплава, полученного литьем под давлением. Рекомендуется для листового металла размером 0,4 - 0,6мм и заслонок Ø до 250мм.



Рукоятка



Крыльчатая
Гайка



Шайба



Основание с резьбой
по всей длине



Пружинная опора с
резьбой



- 1) Насадите основание (пружинную опору) на край заслонки.
- 2) Положите собранное изделие на твердую поверхность.
- 3) Ударьте молотком по зубцу основания. При ударе произойдет надежное соединение деталей. Больше никаких соединительных деталей не потребуется: ни заклепок, ни шурупов, ни сварки!!!!

Набор заслонок – 11	Набор заслонок – 22	Набор заслонок – 33	Набор заслонок – 44
Код 303011	Код 303022	Код 303033	Код 303044
Состоит из:	Состоит из:	Состоит из:	Состоит из:
1х ручка	1х ручка	1х ручка	1х ручка
1х крыльчатая гайка	1х крыльчатая гайка	1х крыльчатая гайка	2х крыльчатая гайка
1х шайба	1х шайба	1х шайба	2х шайба
1х основание с резьбой по всей длине	1х пружинная опора с резьбой	2х основание с резьбой по всей длине	2х основание с резьбой по всей длине
100шт/коробке	100шт/коробке	100шт/коробке	100шт/коробке
Цена по запросу	Цена по запросу	Цена по запросу	Цена по запросу

Набор заслонок – 55	Набор заслонок – 66	Набор заслонок – 77	Набор заслонок – 88
Код 303055	Код 303066	Код 303077	Код 303088
Состоит из:	Состоит из:	Состоит из:	Состоит из:
1х ручка	1х ручка	1х ручка	1х ручка
1х крыльчатая гайка	2х крыльчатая гайка	1х крыльчатая гайка	2х крыльчатая гайка
1х шайба	2х шайба	1х шайба	2х шайба
1х основание с резьбой по всей длине	1х основание с резьбой по всей длине	2х пружинная опора с резьбой	2х пружинная опора с резьбой
1х пружинная опора с резьбой	1х пружинная опора с резьбой	100шт/коробке	100шт/коробке
100шт/коробке	100шт/коробке	Цена по запросу	Цена по запросу
Цена = 65.00 €/кор.	Цена по запросу	Цена по запросу	Цена по запросу




Унитарное предприятие "ВАМ"

кондиционирование воздуха и вентиляция






220114, Беларусь, г. Минск
ул. Макаенка 12, корп.2, к.4
www.vamco.info

тел.: (017) 219-36-70 (4 линии)
факс: (017) 211-82-77
info@vamco.info

Фланец круглый для соединения воздухопроводов состоит из:



- 2 профиля, которые крепятся к концам воздухопроводов
- Фиксирующее кольцо с уплотнителем (может быть с стопорной гайкой или зажимом)

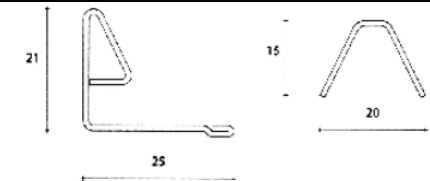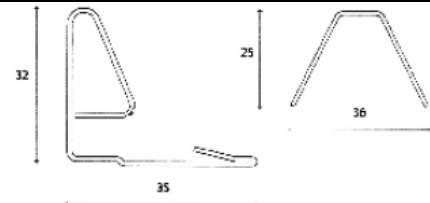	CFS-S Stud Fitting стопорная чайка	CFS-L Latch зажим
		
CFS15– диам. 200-450 – 0.8мм	CFS20– диам. 500-900 – 1мм	CFS30–диам. 1000-2000– 1.2мм
		

Применение (диаметр воздуховода)	Стопорная гайка		Зажим		EUR/шт.
	Код	Описание	Код	Описание	
200 мм	399020	CFS15-S-200	399220	CFS-L-200	Цена по запросу
224 мм	399022	CFS15-S-224	399222	CFS-L-224	
250 мм	399025	CFS15-S-250	399225	CFS-L-250	
280 мм	399028	CFS15-S-280	399228	CFS-L-280	
315 мм	399031	CFS15-S-315	399231	CFS-L-315	
355 мм	399035	CFS15-S-355	399235	CFS-L-355	
400 мм	399040	CFS15-S-400	399240	CFS-L-400	
450 мм	399045	CFS15-S-450	399245	CFS-L-450	
500 мм	399050	CFS20-S-500	-	-	Цена по запросу
560 мм	399056	CFS20-S-560	-	-	
600 мм	399060	CFS20-S-600	-	-	
630 мм	399063	CFS20-S-630	-	-	
710 мм	399041	CFS20-S-710	-	-	
800 мм	399080	CFS20-S-800	-	-	
900 мм	399090	CFS20-S-900	-	-	
1000 мм	399100	CFS30-S-1000	-	-	Цена по запросу
1120 мм	399112	CFS30-S-1120	-	-	
1250 мм	399125	CFS30-S-1250	-	-	
1400 мм	399140	CFS30-S-1400	-	-	
1500 мм	399150	CFS30-S-1500	-	-	
1600 мм	399160	CFS30-S-1600	-	-	
1700 мм	399170	CFS30-S-1700	-	-	
1800 мм	399180	CFS30-S-1800	-	-	
1900 мм	399119	CFS30-S-1900	-	-	
2000 мм	399200	CFS30-S-2000	-	-	



Лучшие системы крепления изоляционных материалов

Сварочные штифты SP позволяют быстро и чисто установить утеплитель на металлические поверхности, например, на вентиляционные каналы. Необходимый для этого сварочный аппарат **PW-33** разработан, чтобы за короткое время добиться хорошей сварки. Закрепляющие диски и нейлоновые колпачки поставляются отдельно.

Благодаря простоте, надежности и безопасности эксплуатации, пистолет используется на заводах всего мира.

Сварочный аппарат PW-33:

- В данном пистолете используется трансформатор
 - Сваривает листы металла толщиной до 1,2 мм.
- Встроенный таймер позволяет оптимизировать настройки в соответствии с толщиной стальной поверхности, что помогает избежать перегрева аппарата.

Крепление за три рабочих операции:


- Приварить штифты
- Положить изоляцию
- Надеть закрепляющие диски и нейлоновые колпачки

Технические данные штифтов SP:

- Материал: оцинкованная сталь
- Диаметр штифтов: 2,2 мм
- Длина штифта: 19 мм - 140 мм
- Диаметр закрепляющего диска: 30 мм
- Вес пистолета: 6 кг
- Длина кабеля: 3,7 м



Шайбы CL-1

- Оцинкованная пружинная сталь
- Сварные края
- Внешний диаметр 30 мм или 38 мм



Самоклеющиеся штифты, предназначенные для быстрого крепления теплоизоляционного материала на гладкие поверхности, например, воздуховоды, крепление осуществляется в три операции:

- приклеить штифты,
- положить изоляцию,
- надеть закрепляющие диски.



Защитные нейлоновые колпачки NSC-2

- Защитный нейлоновый колпачок
- 10 штук в комплекте

Код	Описание	Упаковка	Цена (Евро)
291233	PW-33	шт.	
231219	SP2-TC-19	1000/уп.	
231225	SP2-TC-25	1000/уп.	
231232	SP2-TC-32	1000/уп.	
231242	SP2-TC-42	1000/уп.	
231251	SP2-TC-51	1000/уп.	
231263	SP2-TC-63	1000/уп.	
231276	SP2-TC-76	1000/уп.	
231289	SP2-TC-89	1000/уп.	
231305	SP2-TC-105	1000/уп.	
231314	SP2-TC-114	1000/уп.	
231340	SP2-TC-140	500/уп.	
201031	CL0-30 (Ø30мм)	1000/уп.	
201041	CL0-40 (Ø38мм)	500/уп.	
201120	NSC-2	1000/уп.	