



Легкий в установке насос Mini Lime для откачки конденсата  
можно монтировать как слева, так и справа от  
внутреннего блока.



Для более подробной информации:  
[sales@aspenspumps.com](mailto:sales@aspenspumps.com)  
[www.aspenspumps.com](http://www.aspenspumps.com)

**Mini Lime** ▲▲▲▲▲

Насос Mini Lime фирмы Aspen для откачки конденсата совершенно уникален с точки зрения дизайна и преимуществ, которые он дает при монтаже. Насос крепится прямо на резервуар, обеспечивая при этом минимальную высоту всасывания. Соедините дренажный шланг с резервуаром насоса – и конденсат будет отводиться в существующий дренаж. Наша система значительно облегчает монтаж, так как насос укомплектован коробом (5 вариантов), в который прячутся сам насос и трубки. Насос и пластиковый короб можно крепить как справа, так и слева от внутреннего блока; при этом короб обеспечивает строго горизонтальное положение резервуара и легкий доступ к системе для обслуживания.

### Габариты насоса


Высота	Ширина	Глубина	Вес
79мм	99мм	44мм	0.31кг

### Технические характеристики

- 1 фаза 50/60 Гц
- 3 А сигнальные провода не под напряжением, N.O. (нормально разомкнутый), N.C. (нормально замкнутый) контакты 5А при 230В
- Полупроводниковый датчик уровня с эффектом Холла с высокой степенью безопасности
- Скорость потока воды: 14л/час на нулевой высоте
- Максимальная рекомендуемая высота подъема: 8 м
- 23 дБ (А) – высота подъема 1 м
- Полностью герметичен
- Термозащита
- Отметка CE



### График производительности

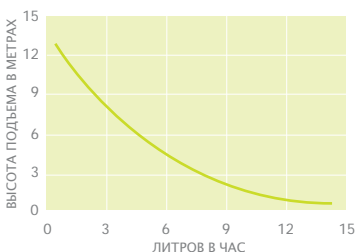

дистрибьютор

