



Для более подробной информации:  
[sales@aspenspumps.com](mailto:sales@aspenspumps.com)  
[www.aspenpumps.com](http://www.aspenpumps.com)

## Mini Orange ▲▲▲▲▲▲▲▲

С надежным насосом Orange Pump для откачки конденсата у Вас появится больше вариантов при монтаже.



Насос Orange Pump фирмы Aspen для откачки конденсата быстро и легко монтируется над подвесным потолком, за настенным испарителем/внутренним блоком или в пластиковом коробе. Соедините дренажный шланг с резервуаром, поместите узел привода насоса внутри внутреннего блока – и конденсат сможет отводиться на высоту 8 метров. В комплекте с насосом Orange Pump идут два резервуара на выбор: один позволит вам подсоединиться прямо к дренажному шлангу внутреннего блока, а второй можно разместить в поддоне для сбора конденсата при условии, что он находится в строго горизонтальном положении.


### Габариты насоса

Высота	Ширина	Глубина	Вес
51мм	107мм	39мм	0.25кг

### Технические характеристики

- Питание: 230 В – 16 Вт
- 1 фаза 50/60 Гц
- 3 А сигнальные провода не под напряжением, N.O. (нормально разомкнутый), N.C. (нормально замкнутый) контакты 5А при 230В
- Полупроводниковый датчик уровня с эффектом Холла с высокой степенью безопасности
- Скорость потока воды: 14л/час на нулевой высоте
- Максимальная рекомендуемая высота подъема: 8 м
- 23 дБ (А) – высота подъема 1 м
- Полностью герметичен
- Термозащита
- Отметка CE

### График производительности

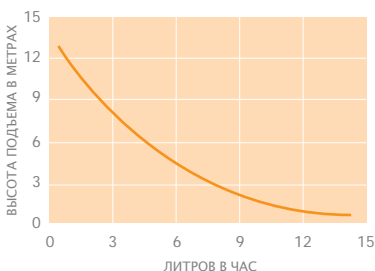

дистрибьютор

