

# Крышный центробежный вентилятор TIRACAMINO




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Код	Мощность, Вт	Ток, А	Расход, м³/ч	Давление, Па	Lp, дБa Зм
Tiracamino	15000	120	0,5	750	186	52

Электропитание AC 220 В 50 Гц, рабочая температура до 200 °С, степень защиты IPX4 (от прямого обрызгивания).

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

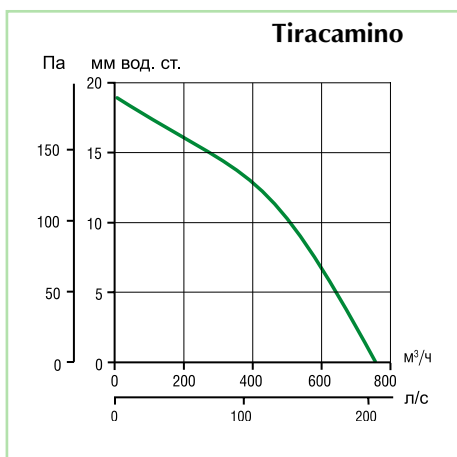

## РАЗМЕРЫ

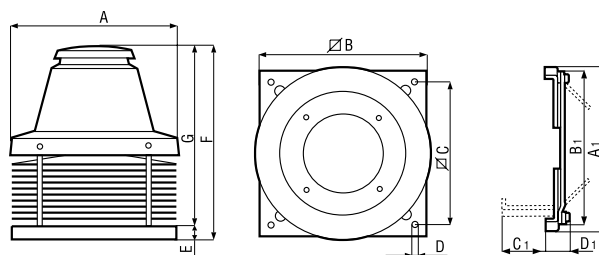


Модель	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	E	F	G	A1	B1	C1	D1	Масса, кг
Tiracamino	405	410	357	10	38	518	480	401	357	140	37	14,3

Все размеры приведены в мм.

## СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Модель Tiracamino

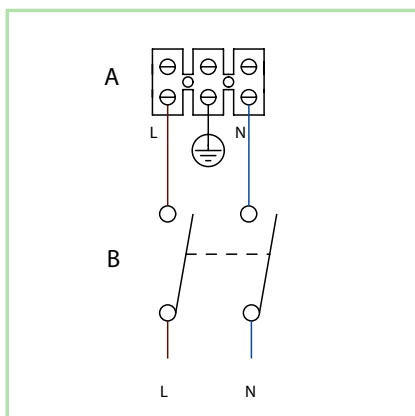

Модель Tiracamino с регулятором скорости С 1.5 (SCNR/M)

